


## Profil 10

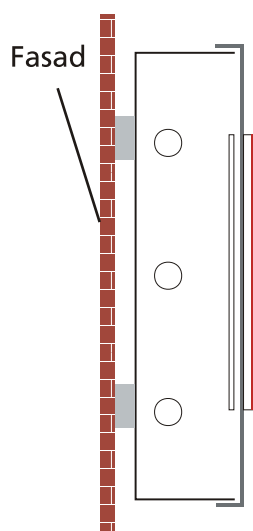

Kan göras i enkelsidigt eller dubbelsidigt utförande.

Stomme i aluminiumplåt som även kan vara indragen för ett exklusivare intryck.

Stomme lackeras i valfri kulör enligt NCS och RAL - skalan.

Front i aluminiumplåt med text och logos urfräst i plåten, på den bakomliggande akrylfronten lamineras 10 mm glasklar planfräst akryl, uppe på fronten 3 mm akryl eller folie. Detta utförande ger en skimrande kontureffekt när skylten lyser.

Invändigt belyst med lysrör.