


Profil 2

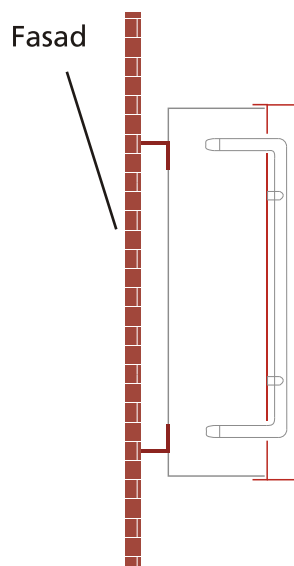

Tillverkas i aluminiumplåt som anodiseras eller lackeras i valfri kulör enligt NCS och RAL - skalan.

Neonrör monteras utvändigt på fronten som är försedd med avskärningskant som koncentrerar ljuset och skyddar neonröret.

Bokstäver monteras på ram som lackeras i fasadens färg, eller på bakgrundsplåt.