
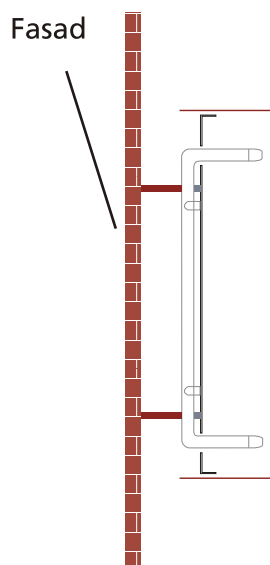


## Profil 3

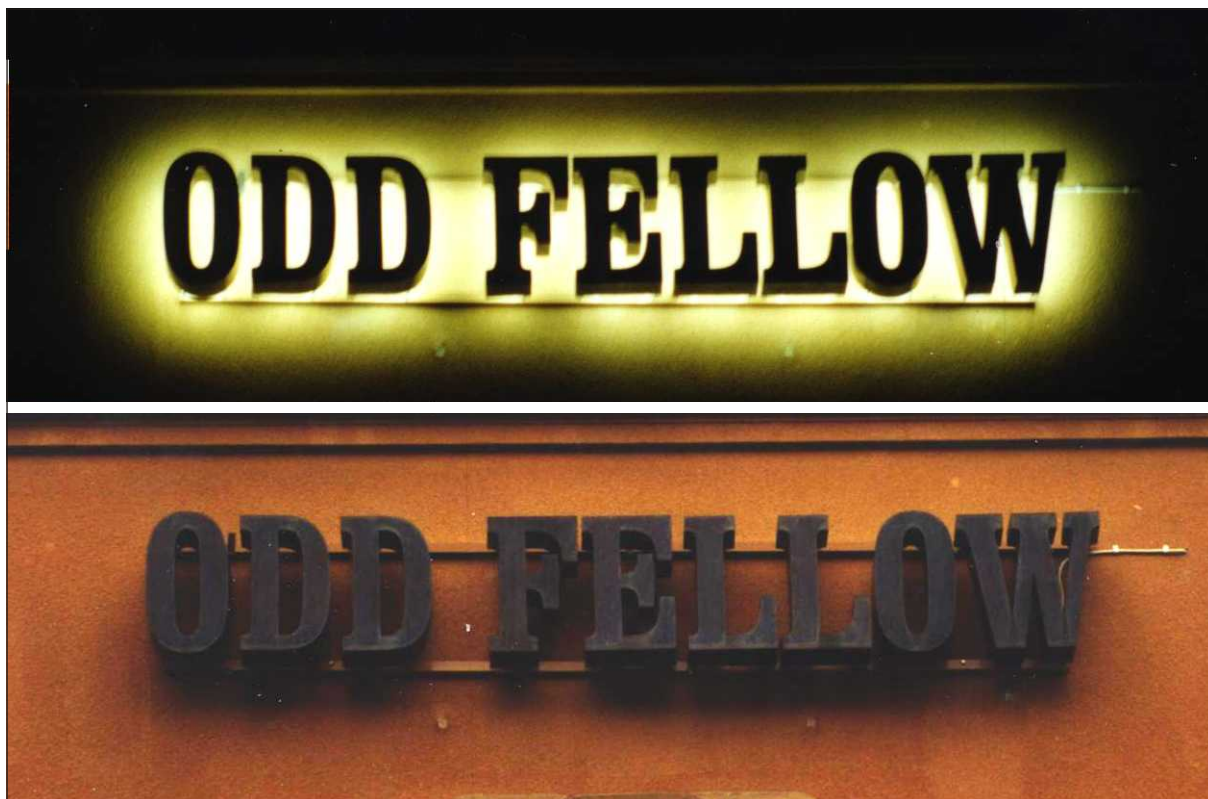

Tillverkas i aluminiumplåt som anodiseras eller lackeras i valfri kulör enligt NCS och RAL - skalan.

Neonrör monteras på stommens baksida för belysning mot fasaden eller bakgrunden, ( coronaeffekt ).

Bokstäver monteras på bakgrundsplåt, separat på fasad eller på ram som lackeras i fasadens kulör.

Kan även tillverkas i rostfri, koppar eller mässingsplåt.