


Profil 4

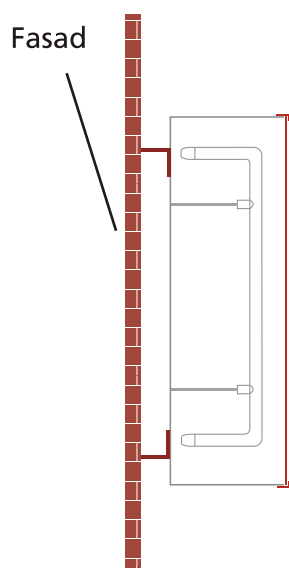


Stomme tillverkas i aluminiumplåt som anodiseras eller lackeras i valfri kulör enligt NCS och RAL - skalan.

Front i akrylplast som kan försees med plant pålimmad folie. Front fästes med plastlist mot stommen.

Neonrör placeras invändigt i skylten.

Bokstäver monteras på ram som lackeras i fasadens färg, kan även monteras på bakgrundsplåt.

Profil 5

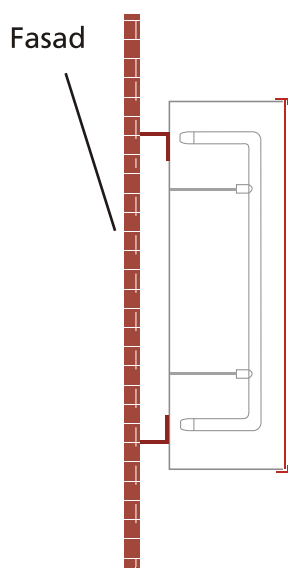

Stomme tillverkas i aluminiumplåt som anodiseras eller lackeras i valfri kulör enligt NCS och RAL - skalan.

Front i akrylplast som kan försees med plant pålimmad folie. Front fästes med plåtlist mot stommen.

Neonrör placeras invändigt i skylten.

Bokstäver monteras på ram som lackeras i fasadens färg, kan även monteras på bakgrundsplåt.