


Profil L1+11

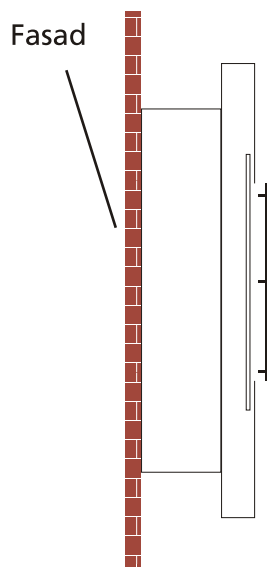

Kan göras i enkelsidigt eller dubbelsidigt utförande.

Stomme i aluminiumplåt som även kan vara indragen för ett exklusivare intryck.

Stomme lackeras i valfri kulör enligt NCS och RAL - skalan.

Front i aluminiumplåt med text och logos urfräst i plåten med bakomliggande akrylfront.

Text och logo i planfräst aluminiumplåt som monteras med dold infästning på distans från fronten. Detta utförande ger en coronabelysning.

Invändigt belyst med lysrör.